


[2・12・5] 親綱・ロリップ・防災養生シート

※再リース品

親綱

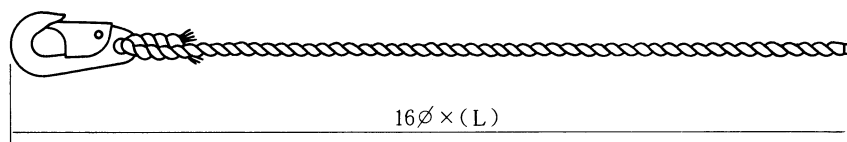

材質：エストリオ
径：φ16mm
片側フック付

長さ	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

■規格


クレモナS・ビニロンEロープ			ニューテトロンロープ	
ロープ直径	重量 (kg/200m)	強度 (kN)	重量 (kg/200m)	強度 (kN)
16 mm	33.0	27.9	—	37.7

■特徴


- ・硬化しない
繰り返し使用によっても硬くなりません。
- ・摩擦に強い
平面に、角にも強く耐摩耗性がよい。
- ・強力が抜群
従来のビニロンテープに比べて約1割強力アップ。

■親綱関連部材


ロリップ



カラビナ



緊張器

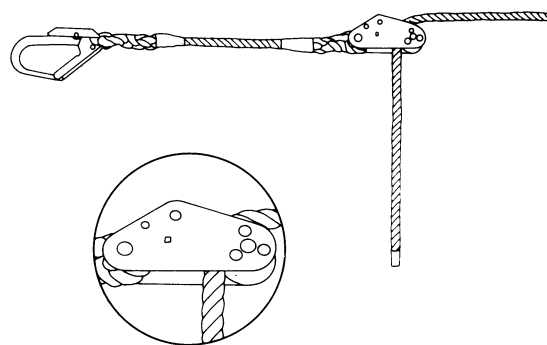

■防災養生シート

品番	性能項	厚み (mm)	張強度 (kg/m ²) タテ×ヨコ	伸度 (mm) タテ×ヨコ	認定合格 No.
# 200	I 項	0.42 ± 0.02	95.7 × 95.7	59.3 × 52.7	第485081
ZT-2600	II 項	0.32 ± 0.02	67.3 × 56.0	51.7 × 54.7	第510214

※寸法表は別紙サイズ表をご参照下さい。サイズ表記載以外の特殊サイズもご要望により製作致しますので、ご用命下さい。

- ・建築現場等で使用する工事用シートは防災性能を有するものを使わなければなりません。(消防法第8条の3、消防法施行令第4の3等)
- ・工事用シートには防災表示(下の防災ラベル)が義務づけられています。(消防法第8条の3、消防法施行規則第4条の4等)
- ・防音ラベル工事用シートは1枚毎に、見やすい場所に表示して下さい。