

[2・12・4] 親綱支柱

※再リース品

DK型



■特徴


- ・フックが取り付けられている為、親綱設置後、中間に支柱を取付ける事ができます。
- ・振動防止の為、皿バネを3枚使っています。
- ・収納も大変コンパクトに保管出来ます。

■規格 SPT-80D

支柱 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
50 × 100	980	8.2

■使用例

施工例（鉄骨用）

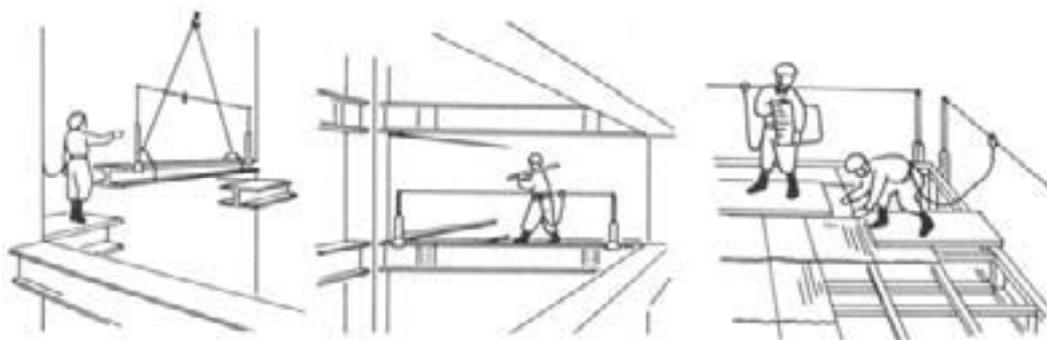

- ・地上で鉄骨（梁、桁）に親綱を取り付ける。（9 m間隔で支持する事）
- ・鉄骨を台付けし、クレーンで吊り上げる。
- ・親綱に作業者の安全帯をかける。
- ・常に親綱の緊張を保って下さい。
- ・屋根面作業用安全帯の親綱を張る。

■注意事項

※直角方向には使用しないこと