


[2・12・5] 親綱・ロリップ・防災養生シート

※再リース品

親綱

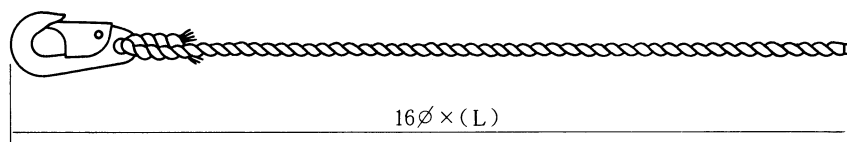

材質：エストリオ
径：φ16mm
片側フック付

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 長さ | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

■規格


| クレモナS・ビニロンEロープ | | | ニューテトロンロープ | |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ロープ直径 | 重量 (kg/200m) | 強度 (kN) | 重量 (kg/200m) | 強度 (kN) |
| 16 mm | 33.0 | 27.9 | — | 37.7 |

■特徴


- ・硬化しない
繰り返し使用によっても硬くなりません。
- ・摩擦に強い
平面に、角にも強く耐摩耗性がよい。
- ・強力が抜群
従来のビニロンテープに比べて約1割強力アップ。

■親綱関連部材


ロリップ



カラビナ



緊張器

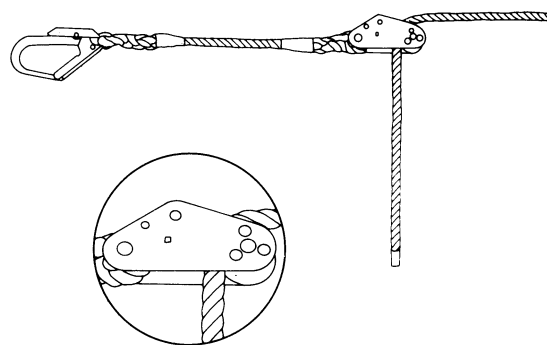

■防災養生シート

| 品番 | 性能項 | 厚み (mm) | 張強度 (kg/m ²) タテ×ヨコ | 伸度 (mm) タテ×ヨコ | 認定合格 No. |
|---------|------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| # 200 | I 項 | 0.42 ± 0.02 | 95.7 × 95.7 | 59.3 × 52.7 | 第485081 |
| ZT-2600 | II 項 | 0.32 ± 0.02 | 67.3 × 56.0 | 51.7 × 54.7 | 第510214 |

- ・建築現場等で使用する工事用シートは防災性能を有するものを使わなければなりません。(消防法第8条の3、消防法施行令第4の3等)
- ・工事用シートには防災表示(下の防災ラベル)が義務づけられています。(消防法第8条の3、消防法施行規則第4条の4等)
- ・防音ラベル工事用シートは1枚毎に、見やすい場所に表示して下さい。

※寸法表は別紙サイズ表をご参照下さい。サイズ表記載以外の特殊サイズもご要望により製作致しますので、ご用命下さい。