


[3・1・3] NSトビック

■特 長

- ・ジュラルミン製で非常に軽量、燃え・サビ等の心配がありません。
- ・一人で移動、取付け、取外しが短時間に行なえます。
- ・ワンタッチ折りたたみ式で、コンパクトです。
- ・転用等には、重機等が不要で、工期の短縮と工費の削減に貢献します。
- ・各部材とも、強固に設計され、安全荷重 200kg・f に対し安全率は 5 倍です。

■仕 様

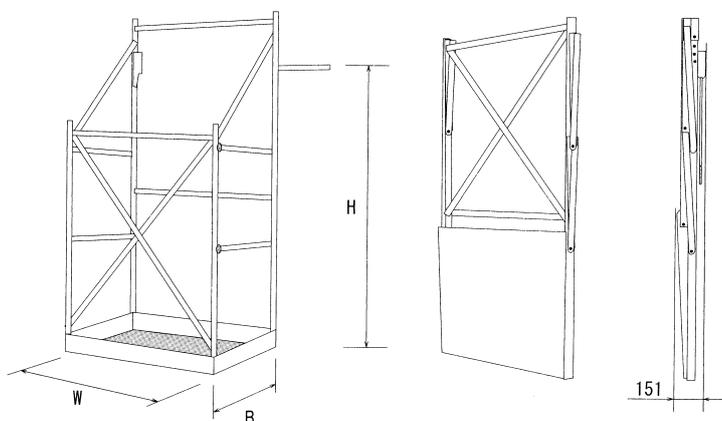

■注 意


1. トビック本体から水平養生ネット、垂直養生ネットの取付をしないで下さい。
2. トビックの取付は梁上での作業となりますので、充分ご注意下さい。
3. トビックへの乗り降りは、衝撃のかからぬ様にしてください。
4. アルミ製につき、取扱はていねいをお願いします。
5. 安全帯はトビック本体から取らないで下さい。

積載荷重 200kg 安全率 5 倍

| 品 番 | 型 式 | トビック寸法 B × W × H | 重 量 |
|------|-----|-------------------|------|
| NS-1 | 1 型 | 615 × 763 × 1260 | 13kg |
| NS-2 | 2 型 | 615 × 1063 × 1260 | 15kg |
| NS-3 | 3 型 | 615 × 763 × 1430 | 17kg |
| NS-4 | 4 型 | 615 × 1063 × 1430 | 19kg |
| NS-5 | 5 型 | 615 × 1463 × 1430 | 20kg |

⑨ NS-2 }
NS-3 } 再リース (取り寄せ) 品
NS-5 }


■取付け金具

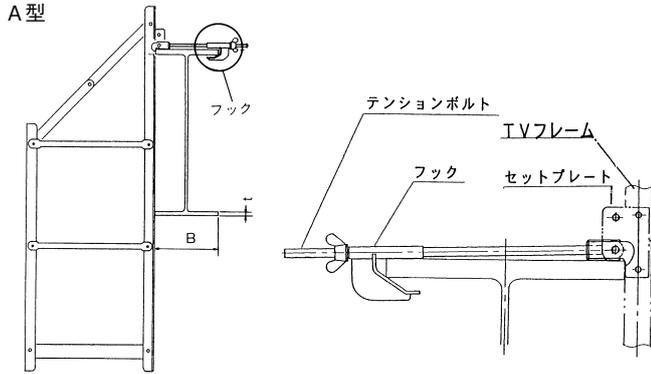

■取付け金具仕様寸法

| 品番 | 型式 | B寸法 | フック | フランジ適用寸法 | |
|-------|-----|----------------------------|-----|----------|--------|
| | | | | 梁幅 | フランジ厚 |
| TVA2L | A2型 | 135 ~ 490mm (ボルト 600L) | 40 | 200mm未満 | 30mm以下 |
| TVA2R | | | | 200mm以上 | 35mm以下 |
| TVA3L | A3型 | 135 ~ 890mm (ボルト 1000L) | 60 | 200mm未満 | 30mm以下 |
| TVA3R | | | | 200mm以上 | 35mm以下 |
| TVA4L | A4型 | 175 ~ 470mm (ボルト 600L) | 60 | 200mm未満 | 50mm以下 |
| TVA4R | | | | 200mm以上 | 55mm以下 |
| TVA5L | A5型 | 175 ~ 870mm (ボルト 1000L) | 60 | 200mm未満 | 50mm以下 |
| TVA5R | | | | 200mm以上 | 55mm以下 |
| TVA6L | A6型 | 225 ~ 430mm (ボルト 600L) | 100 | 200mm未満 | 90mm以下 |
| TVA6R | | | | 200mm以上 | 95mm以下 |
| TVA7L | A7型 | 225 ~ 830mm (ボルト 1000L) | 100 | 200mm未満 | 90mm以下 |
| TVA7R | | | | 200mm以上 | 95mm以下 |

※ A2型以外取り寄せ・組み替え

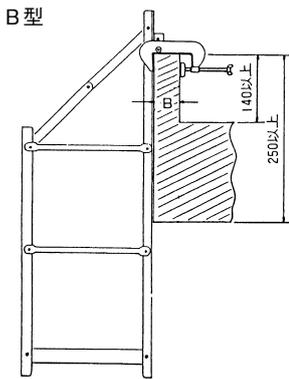


■B型取付け金具仕様寸法


| 品番 | 型式 | B寸法 |
|-------|-----|-------------|
| TVB1L | B1型 | 0 ~ 40mm |
| TVB1R | | |
| TVB2L | B2型 | 0 ~ 150mm |
| TVB2R | | |
| TVB3L | B3型 | 80 ~ 250mm |
| TVB3R | | |
| TVB4L | B4型 | 115 ~ 300mm |
| TVB4R | | |

(全て取り寄せ・組み替え)


強度グラフ

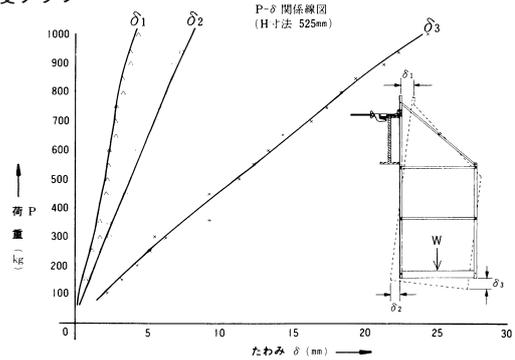

■特殊セットプレート TVFP

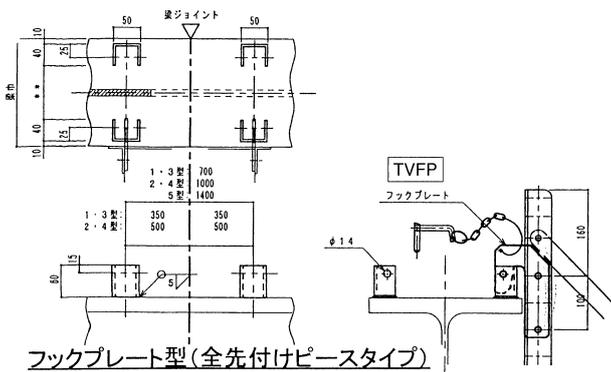


フックプレート型(全先付けピースタイプ)

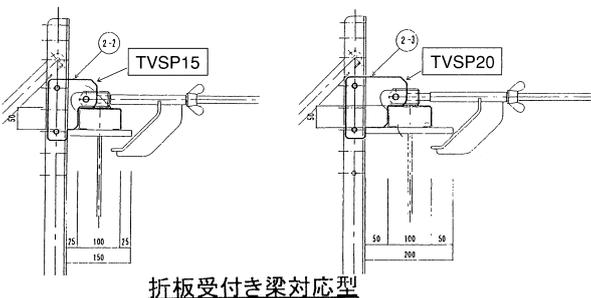

■特殊セットプレート仕様

| 品番 | 品名 | ユニット品番 |
|---------|-----------------------|--------|
| TVFP | トピック フックプレート | |
| TVA615L | TVA-615 取付け金具 L折板受用 青 | TVSP15 |
| TVA615R | TVA-615 取付け金具 R折板受用 青 | |
| TVA620L | TVA-620 取付け金具 L折板受用 | TVSP20 |
| TVA620R | TVA-620 取付け金具 R折板受用 | |

(全て取り寄せ・組み替え)

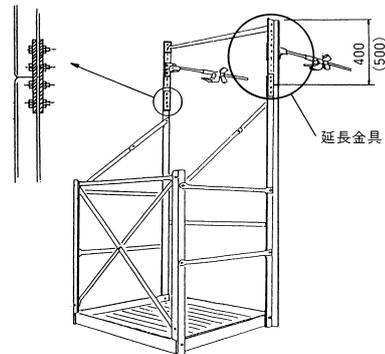

■延長金具仕様


| 品番 | 型式 | UP寸法 | 対応形式 |
|--------|--------|-------------|----------|
| TV400 | 400UP | 365 ~ 465mm | 1 ~ 5型対応 |
| TV500 | 500UP | 365 ~ 565mm | |
| TV1000 | 1000UP | 720mm | 1・3型対応 |

(全て取り寄せ)

■使用条件


| 型 式 | ※本締の最適用梁成 (h) | スライスプレート最大適用寸法 | |
|-----|---------------|----------------|-----------|
| | | 1台のみ使用 | 2台向い合せ使用 |
| 1 型 | 250 ~ 760mm | 650mm以下 | 600mm以下 |
| 2 型 | 250 ~ 760mm | 950mm以下 | 900mm以下 |
| 3 型 | 250 ~ 930mm | 650mm以下 | 600mm以下 |
| 4 型 | 250 ~ 930mm | 950mm以下 | 900mm以下 |
| 5 型 | 250 ~ 930mm | 1,350mm以下 | 1,300mm以下 |

※最適用梁成は梁下端からトビックの作業床までを500mmとした場合の寸法です。

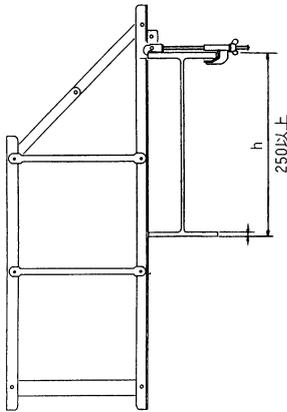


(再リース品)

1台のみ仕様

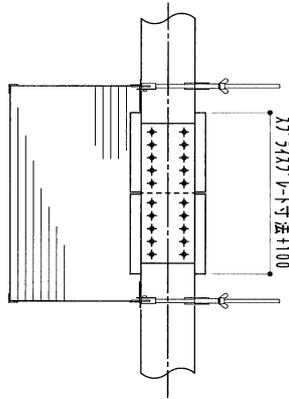

(再リース品)


2台向い合せ仕様

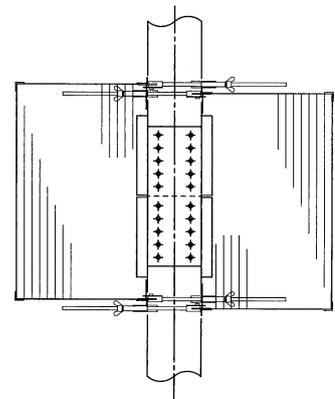

■コーナートビック (セットプレートを蝶番に換えたもの)

(コーナー使用時に限る)

| 品 番 | 品 名 |
|------|------------|
| TV1C | トビック1型コーナー |
| TV2C | トビック2型コーナー |
| TV3C | トビック3型コーナー |
| TV4C | トビック4型コーナー |
| TV5C | トビック5型コーナー |

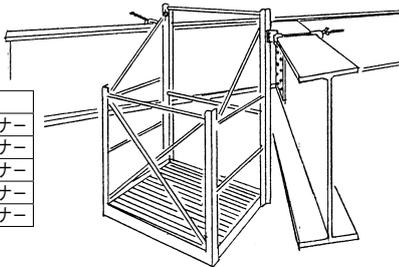

コーナーに、斜めに取り付けたい場合は、取り付け金具を蝶番にするコーナートビックで対応できます。

※トビック(コーナー用)使用に関しては当社承認のみの出荷とさせていただきます。
(※特殊金具に変更の場合は、金具取替料と若干の納入日数がかかります。)

■トビック用昇降タラップ(1型用から5型用まであります) (500UP 延長昇降タラップもあります)

作業時はサイドに回転させ作業面を塞ぎません。



■昇降タラップ仕様




| 品 番 | 品 名 | 重 量 | 対応型式 |
|----------|--------------|-------|---------|
| TVT12 | 昇降タラップ | 3.4kg | 1・2型用 |
| TVT345 | 昇降タラップ | 3.7kg | 3・4・5型用 |
| TVT5U345 | 500UP 延長タラップ | 5.3kg | 3・4・5型用 |

取扱い注意!!

★支柱①とセーフティロック②は、必ず上・下フランジにあてること。

★フック③は、必ず上フランジに挟むこと。

★フック部を引っかけたり、ぶつけないこと。

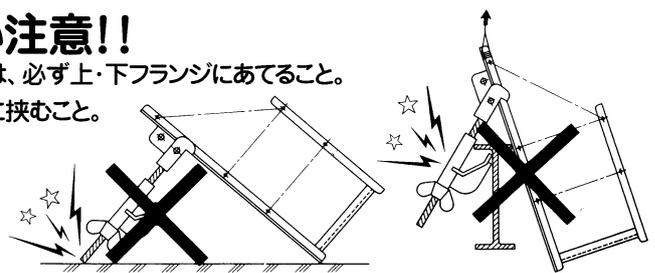

注意 安全帯はトビック本体からとらないでください。