


[2・12・2] 水平養生ネット


※再リース品

■ラッセル安全ネット

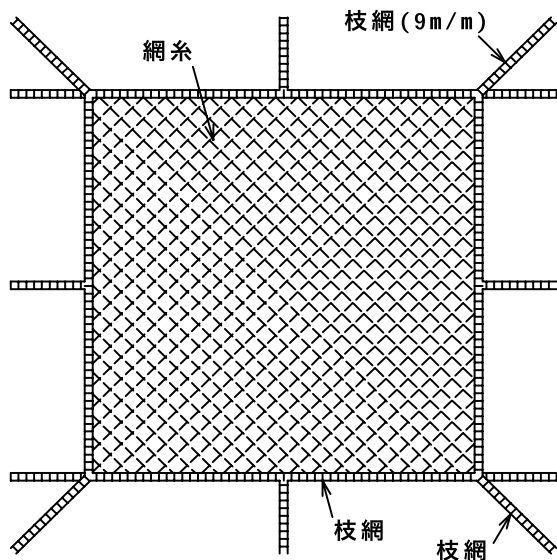

各枝網間は 3mm 以内

■複合ネットにする場合の取付方法

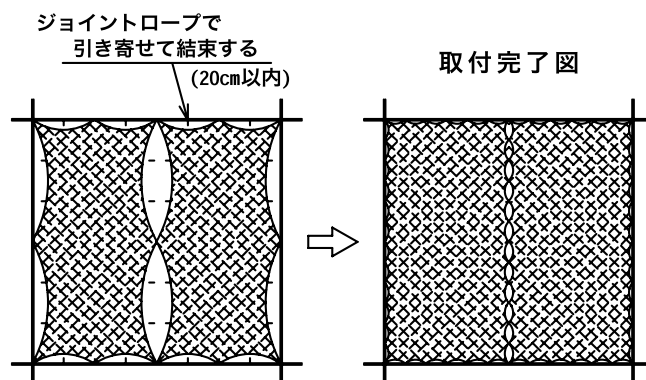

単体ネット、複合ネットを取付ける場合、合成繊維ロープ（ジョイントロープ）を使用してください。緩衝性があり、より安全性が高まります。
また、番線類の使用は、衝撃時にネットがくい切られる恐れがあるので、好ましくありません。

■水平ネット

安全ネット規格（入荷落下防止用）

安全ネット規格（落下防止用）

項目	安全ネット規格（入荷落下防止用）			安全ネット規格（落下防止用）		
	認定規格	仮設工業会規格	一般規格	認定規格	仮設工業会規格	一般規格
材質	ユニチカポリエステル原着糸(オレンジ)	ナイロン ポリエステル ビニロン	ポリエステル(白)	ポリエステル(白)	ナイロン ポリエステル ビニロン	ポリプロピレン(白)
網地の種類	ラッセル	蛙又・ラッセル・無結節	ラッセル	ラッセル	蛙又・ラッセル・無結節	ラッセル
網地の太さ	2.5mm=210D/50本	規定なし	2.5mm=210D/57本	5mm=210D/318本	規定なし	3.7mm=1360D/23本
網目一辺の大きさ	15mm×15mm	15mm×15mm	15mm×15mm	100mm×100mm	100mm以下	100mm×100mm
新品時の網糸結節強度	40kg以上	40kg以上	45kg以上	210kg以上	210kg以上 200kg以上	145kg以上
縁網・吊網の太さ	ポリエステル 10mm	規定なし	ポリエステル 10mm	ポリエステル 10mm	規定なし	ポリエステル 9mm
縁網・吊網の強度	1,600kg以上	1,500kg以上	1,600kg以上	1,600kg以上	1,500kg以上	—
廃棄時の網糸結節強度	17kg以上	17kg以上	17kg以上	140kg以上	140kg以上 135kg以上	—

■グリーンネット

項目	グリーンネット規格
材質	ユニチカ ポリエステル(グリーン)原着糸
網糸の太さ	2mm=210D/42本
網目一辺の大きさ	30mm×30mm
網糸の結節強度	37kg以上
縁網の太さ	(グリーン)ポリエステル 6mm
網地の種類	ラッセル

※寸法は別紙サイズ表をご参照下さい。
サイズ表記載以外の特殊サイズも製作
致しますので、ご用命下さい。

■シート・ネットサイズ表

	品名	寸法 (m)	重量 (kg)
水平養生ネット	安全ネット (色 = 白) 100mm目	1 × 6	3.2
		3 × 6	7.5
		5 × 5	10.1
		6 × 6	13.6
		5 × 10	18.2
		8 × 8	22.1
		10 × 10	38.0
	ラッセルネット (色 = ブルー) 15mm目	0.5 × 6	2.6
		1 × 6	4.2
		2 × 6	6.7
		3 × 6	9.3
		4 × 7	14.1
		5 × 5	12.6
		6 × 6	15.0
		7 × 7	22.4
		8 × 8	26.1
		5 × 10	20.6
	シルバーネット 15mm目	1 × 10	2.4
		7 × 7	10.5
4 × 14		12.0	
垂直養生ネット	グリーンネット (色 = グリーン) 15mm目	1 × 10	2.4
		3.6 × 12	10.0
		6 × 12	14.9
	グリーンネット (色 = グリーン) 30mm目	5 × 10	5.5
		6 × 10	6.6
		7 × 10	7.7
		3.6 × 10	4.0

品名	寸法 (m)	重量 (kg)
メッシュシート (色 = グレー・ ブルー) 1mm目	1.8 × 5.1	6.3
	1.5 × 5.1	5.1
	1.2 × 5.1	4.1
	0.9 × 5.1	3.4
	0.6 × 5.1	2.5
	0.3 × 5.1	1.5
	親網	6m
8m		1.8
10m		2.2
12m		2.4
15m		2.9
20m		3.7
25m		4.6
30m		5.4
安全ブロック	12m	5.0
	15m	6.3
	20m	11.0
	25m	11.5
	30m	15.0
防音シート (色 = グレー)	1.8 × 3.4	9.8
	1.5 × 3.4	8.6
	1.2 × 3.4	7.1
	0.9 × 3.4	5.6
	0.6 × 3.4	4.1
養生防災シート (色 = 白)	0.3 × 3.4	2.6
	1.8 × 5.1	3.5
	1.5 × 5.1	2.9
	1.2 × 5.1	2.5
	0.9 × 5.1	2.0
	0.6 × 5.1	1.5